

SFA SANITRIT®

UN WC, BAÑO O COCINA...DONDE USTED QUIERA



www.sfa.es

2014



TRITURADORES ADAPTABLES

6	SANITRIT®	•																
6	SANIAACCESS® 1	•																
7	SANITOP®	•	•															
7	SANIAACCESS® 2	•	•															
8	SANIPRO®	•	•	•	•													
8	SANIAACCESS® 3	•	•	•	•													
9	SANIPLUS®	•	•	•	•													
9	SANISLIM®	•	•	•	•													
10	SANIBEST® PRO	•	•	•	•													
10	SANIPACK®		•	•	•	•												
11	SANIWALL® PRO		•	•	•	•												

CERÁMICAS CON TRITURADOR INTEGRADO

12	SANICOMPACT® C4	•	•															
12	SANICOMPACT® C4-3	•	•															
12	SANICOMPACT® Elite	•	•															
13	SANICOMPACT® Star		•			•												
13	SANICOMPACT® Comfort		•			•												

BOMBAS DE AGUAS GRISAS

14	SANIFLOOR® NUEVO			•														
15	TRAYMATIC® INT			•														
15	TRAYMATIC® EXT			•														
16	SANISHOWER®		•	•	•													
16	SANISHOWER® Flat			•														
17	SANIVITE®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17	SANIAACCESS® Pump	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	SANISPEED®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	SANICOM® 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	SANICOM® 1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

BOMBAS DE CONDENSADOS

20	SANICONDENS® Clim Mini																	•
20	SANICONDENS® Clim Pack																	•
21	SANICONDENS® Clim Deco																	•
21	SANICONDENS® Mini												•	•	•			•
22	SANICONDENS® Basic												•	•	•	•		•
22	SANICONDENS® Pro												•	•	•	•		•
23	SANINEUTRAL®												•					•
23	SANICONDENS® Best												•					•

ESTACIONES DE BOMBEO

25	SANICUBIC® 1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	SANICUBIC® 2 Classic WP NUEVO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26	SANICUBIC® 2 Pro WP NUEVO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27	SANICUBIC® 2 XL NUEVO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Una solución a cada situación



11 Trituradores adaptables



5 Cerámicas con triturador integrado



10 Bombas de aguas grises



4 Estaciones de bombeo



8 Bombas de condensados

Seguridad



3 años de garantía



Todos los aparatos cumplen con las normativas europeas y están certificados por laboratorios externos



La experiencia del inventor del sistema del triturador sanitario

Una tecnología eficiente

Dos sistemas de trituración a prueba de riesgo



Para un uso en entorno doméstico



Para usos intensivos /públicos

Servicio



Apoyo técnico en cualquier punto del territorio Español



Un experto SANITRIT siempre a tu lado gracias a nuestra aplicación gratuita para profesionales.

SANITRIT®

Tritrador adaptable

P.V.P. (SIN IVA)

535 €



Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal


Diámetros codo de salida:
23/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible
de las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

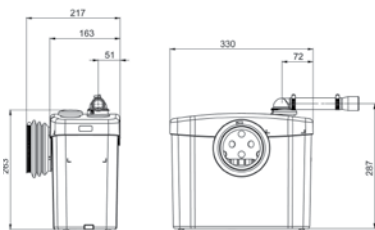

SANITOP®

Tritrador adaptable

P.V.P. (SIN IVA)

595 €



Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal +1 superior


Diámetros codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible
de las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W



SANIACCESS® 1

Tritrador con Easy-Access

P.V.P. (SIN IVA)

570 €



Evacuación vertical:
hasta 5 m

Evacuación horizontal: hasta
100 m (con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal


Diámetros del codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible de las
aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

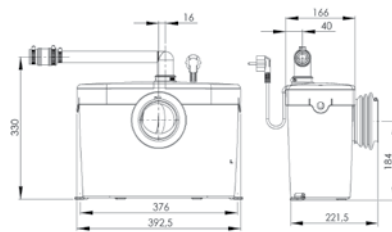

SANIACCESS® 2

Tritrador con Easy-Access

P.V.P. (SIN IVA)

650 €



Evacuación vertical:
hasta 5 m

Evacuación horizontal: hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal + 2 laterales


Diámetros del codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible de las
aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

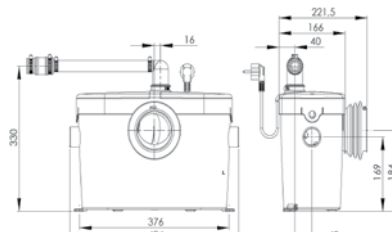

SANIPRO®

Tritrador adaptable

P.V.P. (SIN IVA)

720 €



Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal
+ 1 superior + 2 laterales

Diámetros codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible
de las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

SANIPLUS®

Tritrador adaptable

P.V.P. (SIN IVA)

810 €



Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal
+ 1 superior + 2 laterales



Diámetros codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible
de las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

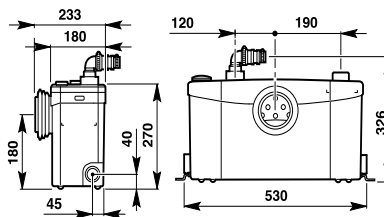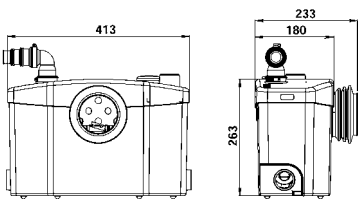

SANIACCESS® 3

Tritrador con Easy-Access

P.V.P. (SIN IVA)

780 €



Evacuación vertical:
hasta 5 m

Evacuación horizontal: hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal
+ 1 superior

Diámetros del codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible de las
aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

SANISLIM®

Tritrador adaptable

P.V.P. (SIN IVA)

825 €



Evacuación vertical: Hasta 4 m

Evacuación horizontal:
Hasta 40 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal
+ 1 superior + 2 laterales



Diámetros codo de salida:
23/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible
de las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

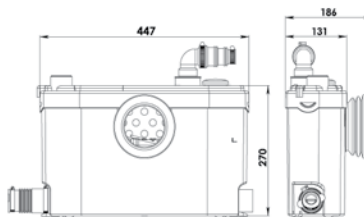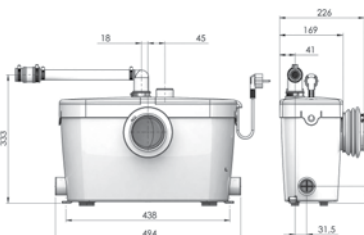

SANIBEST® Pro

Tritrador adaptable

USO INTENSIVO

P.V.P. (SIN IVA)

995 €



Evacuación vertical: Hasta 7 m

Evacuación horizontal:
Hasta 110 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal
+ 1 superior + 2 laterales

Diámetros codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible
de las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 1100 W


SANIWALL® Pro

Bastidor + Tritrador

P.V.P. (SIN IVA)

1.130 €

ESPECIAL
WC SUSPENDIDO

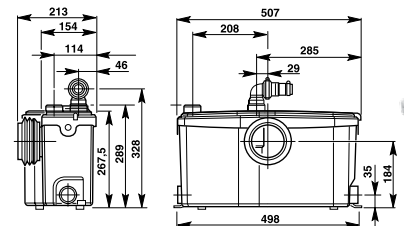

SANIPACK®

Tritrador adaptable

ESPECIAL
WC SUSPENDIDO

P.V.P. (SIN IVA)

795 €



Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas:
1 superior + 3 laterales


Diámetros codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible de las
aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

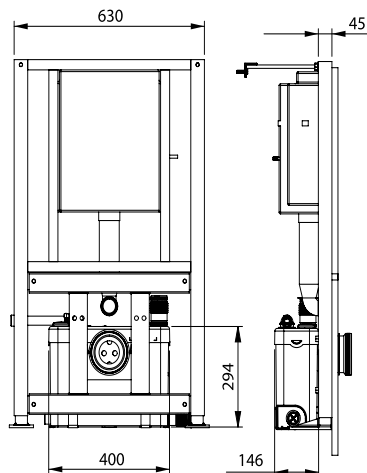

Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal + 1 superior
+ 2 laterales


Diámetros codo de salida:
23/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible
de las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

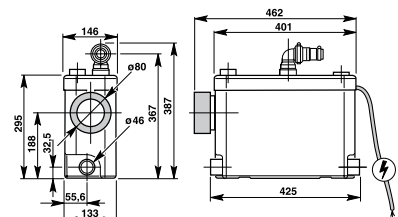

SANICOMPACT® C4

Cerámicas con triturador

P.V.P. (SIN IVA)

915 €



Evacuación vertical: Hasta 3 m
Evacuación horizontal: Hasta 30 m
 (con una pendiente de 1%)
Diámetros codo de salida: 22/28/32 mm
Diámetro de evacuación recomendado:
 32 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas:
 38° C

Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 1,8 L/3 L

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 550 W

Tapa con bajada amortiguada



SANICOMPACT® Star

Cerámicas con triturador

P.V.P. (SIN IVA)

1010 €



Evacuación vertical: Hasta 3 m
Evacuación horizontal: Hasta 30 m
 (con una pendiente de 1%)
Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C


Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 1,8 L/3 L

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 550 W

Bastidor incluido

Tapa con bajada amortiguada



SANICOMPACT® C43

Cerámicas con triturador

P.V.P. (SIN IVA)

920 €




Evacuación vertical: Hasta 3 m
Evacuación horizontal: Hasta 30 m
 (con una pendiente de 1%)
Diámetros codo de salida: 22/28/32 mm
Diámetro de evacuación recomendado:
 32 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas:
 38° C

Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 1,8 L/3 L

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 550 W

Tapa con bajada amortiguada



SANICOMPACT® Comfort

Cerámicas con triturador

P.V.P. (SIN IVA)

1015 €



Evacuación vertical: Hasta 3 m
Evacuación horizontal: Hasta 30 m
 (con una pendiente de 1%)
Diámetros codo de salida:
 22/28/32 mm
Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

Ahorro de agua: 1,8 L/3 L

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 550 W

Tapa con bajada amortiguada

Bastidor incluido



SANICOMPACT® Elite

Cerámicas con triturador

P.V.P. (SIN IVA)

945 €




Evacuación vertical: Hasta 3 m
Evacuación horizontal: Hasta 30 m
 (con una pendiente de 1%)
Diámetros codo de salida: 22/28/32 mm
Diámetro de evacuación recomendado:
 32 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas:
 38° C

Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 1,8 L/3 L

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 550 W

Tapa con bajada amortiguada


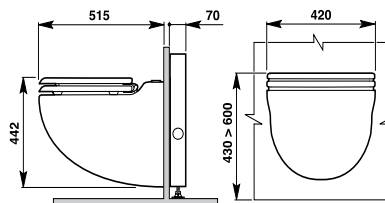




NUEVO

DISPONIBILIDAD
MARZO 2014

¡ASPIRA!



Evacuación vertical: Hasta 3 m

Evacuación horizontal:

Hasta 30 m (con una pendiente de 1%)

Distancia máx. de aspiración entre sifón y bomba: 3 metros horizontal o 30 cm vertical

Entradas: 1 lateral

Diámetro de evacuación: 32 mm

Caudal a 3 m: 25 L/min.

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

Tipos de sifones disponibles:

Válvula para plato extraplano

Sumidero para plato de obra



Sumidero para suelo vinílico



INT

P.V.P. (SIN IVA)


900 €



EXT

P.V.P. (SIN IVA)

875 €



A x B x C: 1000 x 800 x 50 mm

A x B x C: 900 x 900 x 50 mm

A x B x C: 1200 x 800 x 50 mm

Evacuación vertical: Hasta 3 m

Evacuación horizontal: Hasta 20 m

Material: Biotec: (acrílico + resina)

Entradas: 1 Frontal

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 250 W

TRATADOS
ANTIDESLIZANTE

OPCIONAL: RAMPAS TRAYMATIC



RAMPAS TRAYMATIC
INT y EXT

Rampa de accesibilidad
corta P.V.P. (SIN IVA)
100 €

Rampa de accesibilidad
larga P.V.P. (SIN IVA)
110 €



SANISHOWER®

Bombas de aguas grises

P.V.P. (SIN IVA)

525 €



Evacuación vertical: Hasta 4 m

Evacuación horizontal:
Hasta 40 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 2 laterales


Diámetros codo de salida:
22/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible de
las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 250 W

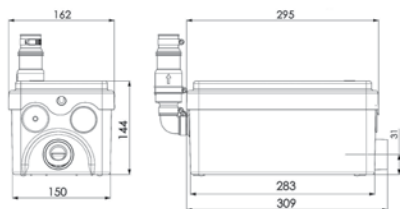

SANIVITE®

Bombas de aguas grises

P.V.P. (SIN IVA)

650 €



Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal: Hasta 50 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 2 superiores + 2 laterales

Diámetros codo de salida:
22/28/32 mm


**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible de las
aguas usadas:** 38° C

**Temperatura máxima en
periodos cortos:** 60° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W



SANISHOWER® Flat

Bombas de aguas grises con sifón incluido

P.V.P. (SIN IVA)

545 €



Evacuación vertical: Hasta 3 m

Evacuación horizontal:
Hasta 20 m (con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 lateral

Diámetros codo de salida:
22/32 mm


**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible de
las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 250 W

Entregado con un sifón
de diámetro estándar

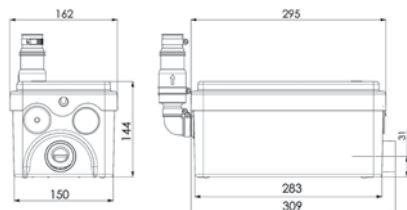

SANIACCESS® Pump

Bombas de aguas grises con Easy-Access

P.V.P. (SIN IVA)

690 €



Evacuación vertical: hasta 5 m

Evacuación horizontal:
hasta 50 m (con una pendiente de 1%)

Entradas: 2 laterales + 1 superior

Diámetros del codo de salida:
22/28/32 mm


**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible de
las aguas usadas:** 38° C

**Temperatura máxima en periodos
cortos:** 75° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

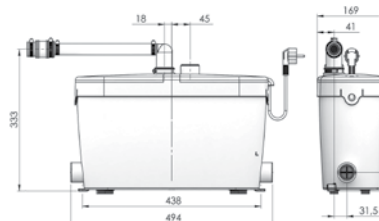

SANISPEED®

Bombas de aguas grises


USO INTENSIVO

P.V.P. (SIN IVA)

805 €



- Evacuación vertical:** Hasta 7 m
- Evacuación horizontal:** Hasta 70 m (con una pendiente de 1%)
- Entradas:** 2 superiores + 2 laterales
- Diámetros codo de salida:** 22/28/32 mm
- Diámetro de evacuación recomendado:** 32 mm
- Temperatura admisible de las aguas usadas:** 38° C
- Temperatura máxima en periodos cortos:** 75° C
- Tensión de alimentación:** 220-240 V / 50 Hz
- Consumo motor:** 400 W

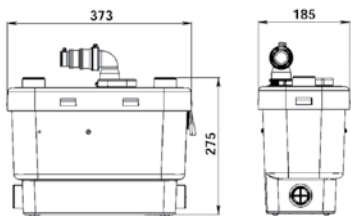

SANICOM® 1

Bombas de aguas grises

USO INTENSIVO

P.V.P. (SIN IVA)

1015 €



SANICOM® 2

Bombas de aguas grises


USO INTENSIVO

P.V.P. (SIN IVA)

1.655 €



- Evacuación vertical:** Hasta 11 m
- Evacuación horizontal:** Hasta 110 m (con una pendiente de 1%)
- Entradas:** 1 superior + 2 laterales
- Diámetro de evacuación recomendado:** 50 mm
- Temperatura admisible de las aguas usadas:** 38° C
- Temperatura máxima en periodos cortos:** 90° C
- Tensión de alimentación:** 220-240 V / 50 Hz
- Consumo motor:** 2 x 1500 W
- Caudal a 5 m:** 12 m³/h con un motor, 16 m³/h con 2 motores

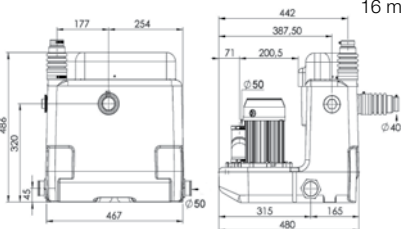

Evacuación vertical: Hasta 8 m

Evacuación horizontal: Hasta 80 m (con una pendiente de 1%)

Entradas: 2 laterales

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm



Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

Temperatura máxima en periodos cortos: 90° C

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 750 W

Caudal a 5 m: 103 L/min



SANICONDENS® *clim Mini*

Bomba de condensados

P.V.P. (SIN IVA)

110 €

Evacuación vertical máxima:

Hasta 14 m

Distancia de aspiración:

2 m máximo

Diámetro de evacuación

recomendado: 8 ó 11 mm

Caudal máximo:

15 L/H

Caudal a 6 metros: 4 l/h
(varia según la distancia de aspiración)

Nivel sonoro:



< 23 dB(A)

Tensión de alimentación:

220-240 V / 50 Hz

Consumo motor:

22 W

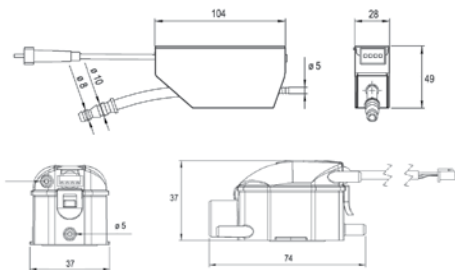

SANICONDENS® *clim Deco*

Bomba de condensados

P.V.P. (SIN IVA)

100 €

Evacuación vertical máxima:

Hasta 14 m

Evacuación horizontal:

Hasta 30 m

Diámetro de evacuación

recomendado: 8 ó 10 mm

Caudal máximo:

12 L/H

Caudal a 6 metros: 8,2 L/h

Nivel sonoro:


< 36 dB(A)

Tensión de alimentación:

220-240 V / 50 Hz

Consumo motor:

16 W



SANICONDENS® *clim Pack*

Bomba de condensados

P.V.P. (SIN IVA)

150 €

Evacuación vertical máxima:

Hasta 14 m

Distancia de aspiración:

2 m máximo

Diámetro de evacuación

recomendado: 8 ó 11 mm

Caudal máximo:

15 L/h

Caudal a 6 metros: 4 l/h
(varia según la distancia de aspiración)

Nivel sonoro:


< 23 dB(A)

Tensión de alimentación:

220-240 V / 50 Hz

Consumo motor:

22 W

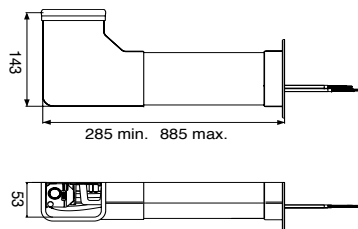

SANICONDENS® *Mini*

Bomba de condensados

P.V.P. (SIN IVA)

100 €

Evacuación vertical:

Hasta 2 m

Evacuación horizontal:

Hasta 20 m (con una pendiente del 1%)

Entradas:

4 superiores

Diámetro de evacuación

recomendado: 8/10 mm

Temperatura máxima en periodos cortos: 80° C

Tensión de alimentación:

220-240 V / 50 Hz

IP20

Consumo motor:


35 W

Volumen depósito:

1 L

Caudal máximo:

144 L/H



SANICONDENS® Basic

Bomba de condensados

P.V.P. (SIN IVA)

110 €





Evacuación vertical: Hasta 4,5 m
Evacuación horizontal: Hasta 50 m
(con una pendiente del 1%)

Entradas: 4 superiores
Diámetro de evacuación recomendado: 8/11 mm
Caudal máximo: 342 L/h
Temperatura máxima en periodos cortos: 80° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz
IP20

Consumo motor: 60 W
Volumen depósito: 1 L
2 adaptadores entrada/salida +
Válvula anti-retorno preinstalada +
alarma con cable + 6 m de tubo de
evacuación



CE

SANINEUTRAL®

Filtro para aguas condensadas

P.V.P. (SIN IVA)

100 €



Filtro neutralizador para calderas de condensación

Compatible:
con calderas de hasta 50 kW
Protege: las tuberías de los ácidos

Entradas: 1 lateral + 1 superior


Conexiones: con tubo de 40 mm de diámetro

Temperatura media admisible:
60° C

Fijación a la pared o al suelo

Entregado con 1,2 kg de gránulos

ECOLÓGICO



CE

SANICONDENS® Pro

Bomba de condensados

P.V.P. (SIN IVA)

120 €




Evacuación vertical: Hasta 4,5 m
Evacuación horizontal:
Hasta 50 m

Entradas superiores: 2 x 28 mm ø
Diámetro de evacuación recomendado: 8/11 mm
Caudal máximo: 342 L/h

Temperatura máx. de las aguas:
80° C

pH mínimo aceptado: 2,5

Volumen depósito: 2 L
Consumo motor: 60 W
2 adaptadores entrada/salida +
Válvula anti-retorno preinstalada +
alarma con cable + 6 m de tubo de
evacuación



CE

SANICONDENS® Best

Bomba de condensados

P.V.P. (SIN IVA)

175 €



Evacuación vertical: Hasta 4,5 m
Evacuación horizontal: Hasta 50 m
(con una pendiente del 1%)



Entradas: 4 superiores
Diámetro de evacuación recomendado: 8/11 mm

Caudal máximo: 342 L/h

Temperatura máxima en periodos cortos: 80° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz
IP20

Consumo motor: 60 W
Volumen depósito: 2,1 L
2 adaptadores entrada/salida + Válvula
anti-retorno preinstalada + alarma con
cable + 6 m de tubo de evacuación
Entregado con 1,2 kg de gránulos



CE

USO INTENSIVO


DESINCRUSTANTE®

P.V.P. (SIN IVA) 37 €

ESPECIAL TRITURADORES Y BOMBAS

- Fórmula ultra concentrada en ácido fosfórico.
- Especialmente concebido para respetar el caucho de las membranas.
- Fórmula permanentemente adaptada a los sistemas de evacuación de diámetro reducido.
- Producto inocuo para las fosas sépticas.
- Fórmula y dosificación probadas en laboratorio.

Frecuencia de uso

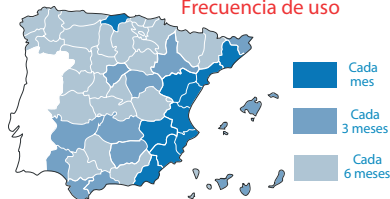



- Evacuación vertical:** Hasta 11 m
- Evacuación horizontal:** Hasta 110 m (con una pendiente de 1%)
- Entradas:** 3 superiores + 2 laterales
- Diámetro de evacuación recomendado:** 50 mm
- Temperatura admisible de las aguas usadas:** 38° C
- Temperatura máxima en periodos cortos:** 70° C
- Tensión de alimentación:** 220-240 V / 50 Hz
- Consumo motor:** 1500 W
- ALARMA con cable entregada de serie
- OPCIONAL: LLAVES DE CORTE

SANIALARM®

P.V.P. (SIN IVA) 46 €


SANIALARM® le avisa cuando el nivel del agua del triturador aumenta de manera anormal.

SANIALARM® se compone de un presostato de nivel sumergido que dispara automáticamente el avisador sonoro fijado en el fondo del aparato. Cuando el volumen de agua supera el nivel máximo autorizado, la alarma produce un sonido continuado de 80 dB (A) (cercano al cajetín) hasta que la intervención humana lo desactiva, detectando la causa que lo ha disparado.



REGISTROS

P.V.P. (SIN IVA) 90 €

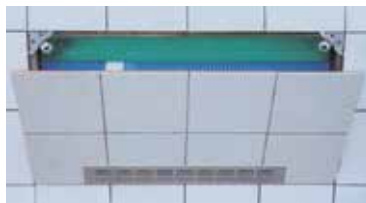

REGISTROS: sistema de registro acabado blanco. Especial Sanipack, Saniwall Pro y bañeras

LLAVES DE CORTE

Especial para SANICUBIC® y SANICOM®

Para tubos de diámetro 50 mm

P.V.P. (SIN IVA) 50 €



Para tubos de diámetro 110 mm

P.V.P. (SIN IVA) 180 €

BOLSAS DE GRÁNULOS

P.V.P. (SIN IVA) 35 €

Recambios bolsa de gránulos especial SANICONDENS® Best y SANINEUTRAL, 1,2 kg



SANICUBIC® 2 Classic WP

Estación de bombeo

P.V.P. (SIN IVA)

2.390 €



DISPONIBILIDAD MARZO 2014

USO INTENSIVO

NUEVO



- Evacuación vertical:** Hasta 11 m
- Evacuación horizontal:** Hasta 110 m (con una pendiente de 1%)
- Entradas:** 3 superiores + 2 laterales + 1 ventilación
- Diámetro de evacuación recomendado:** 50 mm
- Temperatura admisible de las aguas usadas:** 38° C
- Temperatura máxima en periodos cortos:** 70° C
- Tensión de alimentación:** 220-240 V / 50 Hz
- Consumo motor:** 2 x 1500 W
- IP68**
- Bloque electrónico deportado
- Alarma con cable entregada de serie



SANICUBIC® 2 Pro WP

Estación de bombeo

P.V.P. (SIN IVA)
2.690 €

NUEVO

DISPONIBILIDAD
MARZO 2014
USO INTENSIVO




SANICUBIC® 2 XL

Estación de bombeo

P.V.P. (SIN IVA)
4.690 €

NUEVO

DISPONIBILIDAD
MARZO 2014



Evacuación vertical: Hasta 11 m
Evacuación horizontal: Hasta 110 m
(con una pendiente de 1%)
Entradas: 3 superiores + 2 laterales
Diámetro de evacuación recomendado:
50 mm
**Temperatura admisible de las aguas
usadas:** 38° C

**Temperatura máxima en periodos
cortos:** 70° C


Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 2 x 1500 W

IP68


Bloque electrónico deportado

Alarma por radio-frecuencia entregada
de serie



**OPCIONAL:
LLAVES DE CORTE**

50 y 110 mm de diámetro



Evacuación vertical: Hasta 10 m
Evacuación horizontal: Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 3 superiores + 2 laterales
+ 1 ventilación

Diámetro de evacuación: 100 mm

Caudal máx.: 40 m³/h

**Temperatura admisible de las aguas
usadas:** 38° C

**Temperatura máxima en periodos
cortos:** 70° C

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 2 x 2000 W


Turbinas: Vortex

Volumen del depósito: 120 L

IP68

Bloque electrónico deportado

Alarma con cable entregada de serie



**OPCIONAL:
LLAVES DE CORTE**

50 y 110 mm de diámetro



SFA SANITRIT®

Toda la información técnica disponible en
www.sfa.es

¡Descárgate gratuitamente nuestra aplicación!



Servicios Técnicos

ÁLAVA.....	665 723 323	LÉRIDA.....	933 497 630
ALBACETE.....	605 991 233	LUGO.....	616 973 052
ALICANTE.....	965 170 408	MADRID.....	917 545 655
ALMERÍA.....	677 401 049	MÁLAGA.....	660 591 089
ASTURIAS.....	985 141 665	MENORCA.....	971 367 205
ÁVILA.....	923 221 383	MURCIA.....	968 698 944
BADAJOS.....	924 840 336	NAVARRA.....	665 723 323
BARCELONA.....	933 497 630	ORENSE.....	616 973 052
BURGOS.....	610 400 108	PALENCIA.....	979 170 384
CÁCERES.....	924 840 336	LAS PALMAS.....	606 985 594
CÁDIZ.....	656 869 591	PALMA DE MALLORCA.....	664 009 887
CANTABRIA.....	942 884 870	PONTEVEDRA.....	616 973 052
CASTELLÓN.....	964 250 962	LA RIOJA.....	941 234 666
CIUDAD REAL.....	605 991 233	SALAMANCA.....	923 221 383
CÓRDOBA.....	957 824 932	SEGOVIA.....	983 611 315
LA CORUÑA.....	616 973 052	SEVILLA.....	954 256 622
CUENCA.....	605 991 233	SORIA.....	941 234 666
GERONA.....	933 497 630	TARRAGONA.....	933 497 630
GRANADA.....	958 466 995	SANTA CRUZ DE TENERIFE.....	606 985 594
GUADALAJARA.....	605 991 233	TERUEL.....	964 250 962
GUIPÚZCOA.....	615 753 763	TOLEDO.....	605 991 233
HUELVA.....	959 223 180	VALENCIA.....	963 302 604
HUESCA.....	976 771 253	VALLADOLID.....	983 611 315
IBIZA.....	665 435 156	VIZCAYA.....	944 234 504
JAÉN.....	667 562 077	ZAMORA.....	923 221 383
LEÓN.....	605 838 352	ZARAGOZA.....	976 771 253
PONFERRADA.....	987 413 061		

Grupo **SFA**

C/ Vinyalets, 1 • Polígono Industrial Can Vinyalets
• 08130 Santa Perpètua de Mogoda • Barcelona

Tel 93 544 60 76 • Fax 93 462 18 96 • sfa@sfa.es • www.sfa.es